


LA GAMME

58



Quand la fenêtre bois offre
le meilleur en matière énergétique

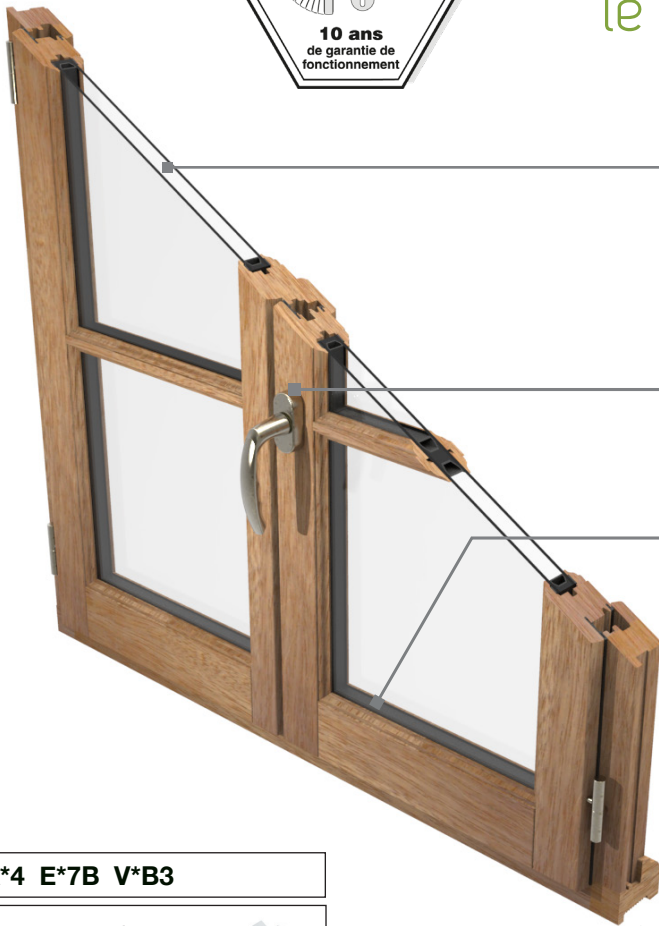


Double ou triple vitrage de 28 mm à 38 mm sur ouvrant, à isolation renforcée par une couche de faible émissivité et du gaz argon, intercalaire Warm Edge

Quincaillerie aux standards européens pour des solutions techniques étendues

Pareclose avec joints de vitrage encastrés pour une parfaite discrétion et une grande longévité

Jet d'eau mouluré et assemblé sur l'ouvrant dans le respect de la tradition

Double joint de frappe sur l'ouvrant pour une isolation acoustique et thermique performante



Dormant standard avec appui traditionnel.

Dormant rénovation, feuillure possible de 28 à 32 mm.

A*4 E*7B V*B3

$U_w = 1.5 \text{ w/m}^2\text{K}$
 $Sw = 0.4$
 $TL_w = 0.536 \%$



EXIGENCES THERMIQUES *
(*performances établies sur les dimensions normalisées)

PRODUIT PRÉSENTÉ


Ouvrant équipé d'un double vitrage 4-20-4
Dormant standard avec aile de 10 mm



Battement central extérieur avec jet d'eau filant assemblé et ajusté



Battement intérieur plat avec poignée centrée




Crémone décorative sur battement centré pour une finition classique



Ferrage symétrique de l'oscillo-battant




Petits bois, 3 configurations proposées



Seuil à rupture de pont thermique



Gâche de quincaillerie en applique facilitant le réglage



LEUL
FABRICANT de PORTES et FENÊTRES

LEUL vous va si bien.



www.leul.fr
FABRIQUÉ EN FRANCE

Le bois se travaille comme de la dentelle. Il exige délicatesse, expertise et minutie. Aussi nous nous imposons le respect des techniques d'assemblage traditionnel pour une finition parfaite.



(dépt 21)

le
BOIS

La gamme 58 unit le design classique au progrès technique. Ses capacités en matière énergétique et environnementale sont importantes. Une prouesse «LEUL Menuiseries» aussi bien adaptée aux chantiers en neuf qu'aux situations de rénovation. Sa version Patrimoine accroît ses caractères de noblesses pour souligner le charme des bâtiments historiques.



(dépt 51)



(dépt 89)



(dépt 62)

ENSEMBLE CRÉONS EN COULEUR !

2 possibilités :

- Finition totale usine garantie 2 ans
 - vos menuiseries peintes avant livraison
 - +200 teintes RAL sur vos menuiseries BOIS
- Pré-finitions
 - traitement incolore IFH
 - upré-peinture blanche avec anti-tannin



Pour en savoir plus, rendez vous sur : www.leul.fr

Également dans notre collection Bois ...

LE COULISSANT À RELEVAGE

Double vitrage de 28 mm à isolation renforcée par une couche de faible émissivité et du gaz argon, intercalaire Warm Edge.



Poignée DIRIGENT
Ton inox.

A*3 E*7B V*B2

Uw = 1,51 w/m²K
Sw = 0,41
TLw = 0,55 %



Différentes possibilités d'ouvertures s'offrent à vous avec le coulissant à relevage LEUL, dont l'ouverture à galandage pour des ouvertures optimales.



2 rails / 2 vtx



3 rails / 3 vtx




2 vantaux refoulant sur 2 fixes



1 vantail refoulant sur 1 fixe



2 vantaux refoulant sur 1 fixe



Le chêne français

Cher au cœur des français, ce bois au veinage élégant est un produit haut de gamme. Travaillé dans la masse, il allie une formidable résistance thermique à une durée de vie exceptionnelle.



Le bois exotique rouge

Ce bois rouge à l'odeur de cèdre provient d'Afrique (Congo, Libéria, Gabon, Cameroun, Côte d'Ivoire). Peu sensible aux variations hygrométriques, homogène et résistant, il présente une finition très esthétique.

Nos menuiseries sont fabriquées selon les règles

